













エリート 取扱い手順①

準備	ホースや留め金の確認	フィルター、ガスケットの確認	回収タンク内の汚水の確認	清水タンクのドレーンを確認	清水タンクに水を入れる
	 <p>①各ホースが確実に接続されているか確認する。 ②本体の上下を固定する4個の留め金がかかっているか確認する。</p>	 <p>①フィルターにゴミ等が付着していないか確認する。 ②透明ドームのガスケットに損傷やゴミの付着がないか確認する。</p>	 <p>汚水が残っていたらドレーンホースのバルブを開いて投棄する。</p>	 <p>清水タンク下のドレーンバルブが閉まっている事を確認する。古い水や洗剤を捨てるには、バルブを開いて捨て</p>	 <p>ドレーンバルブが閉まっている事を確認したら、清水タンクに水又はぬるま湯(50℃以下)を入れる。</p>

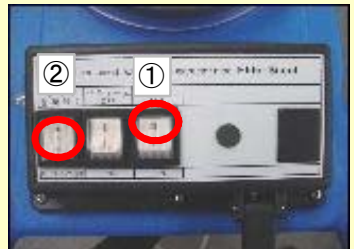




作業の	ウオンドを接地させる	ブラシを接地させる	もし、作業中にブラシが止まったら	ポンプスイッチON	バキューム、ブラシスイッチON
	 <p>ウオンド昇降ペダルを操作してウオンドを接地させる。</p>	 <p>ブラシ接地圧調整ノブを引きながら回して、ブラシを接地させる。左に回すほど接地圧が強くなる。</p>	 <p>ひもなどが絡んでいないか確認した上で、ブラシ接地圧調整ノブを右に緩め、このブレーカーを押し込んで復帰させる。</p>	 <p>電源プラグをコンセントに差し込む。ポンプスイッチを押し「1」の位置にする。</p>	 <p>バキューム、ブラシスイッチを押し「1」の位置にする。</p>






開始	吐出スイッチON	作業開始	吐出水量の調整	水の補充	汚水の投棄
	 <p>吐出スイッチを押し下げると水のスプレーが始まる。</p>	 <p>吐出スイッチを押しながら本体を前方に押し進むと、濯ぎ洗い作業が開始できる。</p>	 <p>調整ダイヤルでスプレーの吐出水量を調整する。+側に回すと水量が増え、-側に回すと水量が減る。</p>	 <p>作業中に水が無くなった時は直ちに作業を中止し、電源プラグを抜いてから清水タンクに水を補充する。</p>	 <p>水を補充した時は、同時に回収タンクの汚水を投棄する。</p>






* この取扱い手順書は、通常使用時の項目を抜粋したものです。
安全に関わる項目や使用上の注意事項や取り扱い方法の詳細は、必ず取り扱い説明書本編を参照願います。

エリート 取扱い手順②

作業が終了したら

<p>ブラシ、ポンプスイッチOFF</p>	<p>ブラシを上昇させる</p>	<p>ウオンドを上昇させる</p>	<p>バキュームスイッチOFF</p>	<p>清水タンク内の水を投棄する</p>	
					
<p>①ブラシスイッチを「0」の位置にしてブラシを停止させる。 ②ポンプスイッチを「0」の位置に戻す。</p>		<p>ブラシ接地圧調整ノブを右いっぱいにセットし、ブラシを非接地にする。</p> <p>ウオンド昇降ペダルを踏み込み、ウオンドを上昇させる。</p>		<p>バキュームスイッチを「0」の位置にしてバキュームを停止させる。</p>	<p>電源プラグを抜き、清水ドレーンバルブを開いて水を投棄する。</p>

<p>ポンプ、ホース内の水の排出</p>	<p>汚水を投棄する</p>	<p>ブラシを外して清掃する</p>			
					
<p>一旦電源プラグを接続し、ポンプスイッチを「=」の位置にし、ポンプ、ホース内の水を排出する。水が出なくなったらスイッチを「0」に戻す。</p>	<p>回収タンクの汚水を投棄し、回収タンク内を洗う。</p>	<p>電源プラグは抜いておく。 3個のナットを緩め、ブラシホルダーを外す。</p>		<p>ブラシを引き抜く。</p>	<p>ブラシを洗浄し、絡みついた綿埃や繊維等を取り除いた後、元に戻す。</p>

<p>水が出ない、または弱い時には</p>	<p>ストレーナーの清掃</p>	<p>ノズルの清掃</p>			
					
<p>清水タンク内のストレーナーを引き出し、付着しているゴミ等を取り除く。</p>	<p>ノズルパイプストッパーを回して解除する。</p>	<p>ノズルパイプを取り外す。</p>	<p>ノズルクイックカプラーをひねり、ノズルを取り外す。</p>	<p>取り外したノズルの穴を清掃し、元に戻す。</p>	